



# Fotoboek zonneschermer



# Opal Design

*Knikarmischermen*









Scharnierende zijkleppen waardoor het scherm extra beschermd is tegen vuil en regen in de cassette.











Dit scherm kan voorzien worden van een Volant Plus, dit is een verticale zonwering om de laagstaande zon te weren.













Deze verticale zonwering 'Volant Plus' is uitgerust met het semi-transparante zonweringsdoek Soltis 86.









De zonwering is uitgerust met extra muurbeugels om het gewicht gelijkmatig over de gevel te verdelen.










De armen kunnen in een andere profielkleur worden uitgevoerd dan de rest van het scherm, zodat ze beter bij het zonweringsdoek passen en minder opvallen.

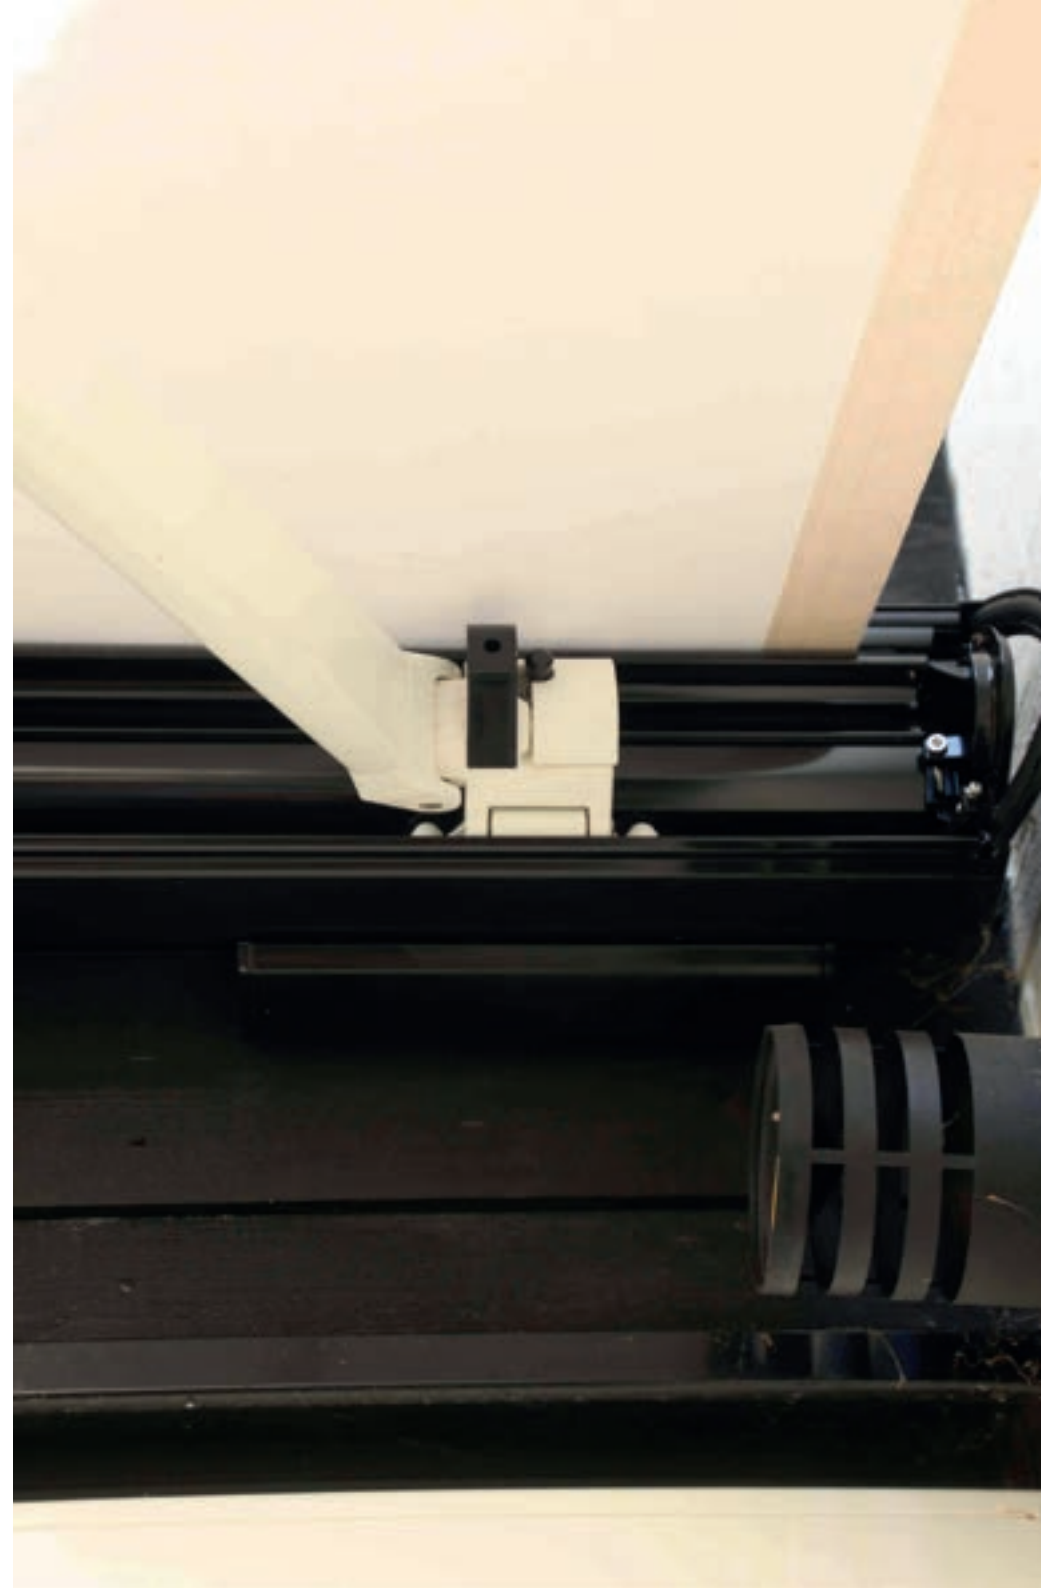







Mogelijk met traploos dimbare LED verlichting en infrarood warmtestralers.



Een op maat gemaakte beugel zorgt ervoor dat het scherm naar voren geplaatst kan worden, waardoor het eenvoudig langs een obstakel of voor een regenpijp op de muur gemonteerd kan worden.



Kubata

*Kuikaromschermer*

















Mogelijk met traploos dimbare LED verlichting en infrarood warmtestralers.





# Flatline

*Knikarmenschen*























Proline XL

*Kniearmscheren*

















Smartline

*Knikarmischermen*











Smaila


*Knikarmenschen*





Dit scherm kan voorzien worden van een Volant Plus, dit is een verticale zonwering om de laagstaande zon te weren.






De Volant Plus kan voorzien worden van een solar paneel voor elektrische bediening.



Mogelijk met traploos dimbare LED verlichting en infrarood warmtestralers.



Keuze uit verschillende zijafwerkingen.

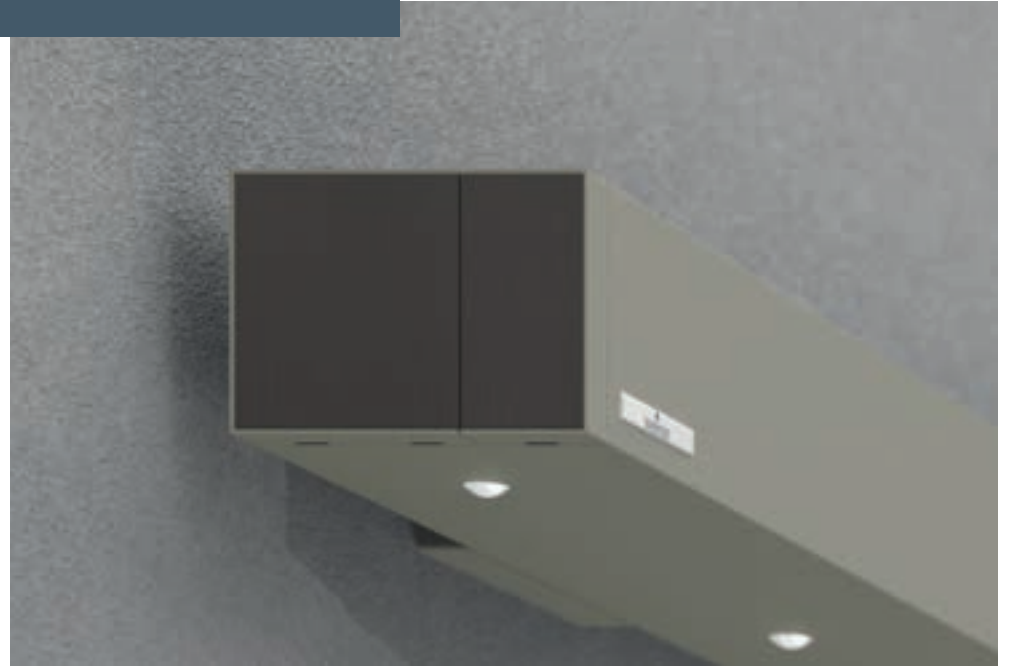





# Inbouwscherm N2000

*Kruikarmochermen*









I2000 (grote maten)

*Knikarmschermen*











Een vrijstaand dubbel systeem met twee knikarmschermen is mogelijk, geschikt voor een terrasdiepte van maar liefst 600 cm.









# Speciale montage

Bij ons kunt u rekenen op professionele installatie van knikarmschermen, geschikt voor vrijwel elke gevel. Omdat elke gevel uniek is, passen wij de montagemethode altijd aan de specifieke situatie aan. Of het nu gaat om een stenen, houten of stalen gevel, wij zorgen voor een veilige en stevige bevestiging van uw scherm.

Voor extra stevigheid maken wij gebruik van verschillende verankeringsmethoden, zoals chemische montage, montage strips of op maat gemaakte beugels. Zo bent u verzekerd van een betrouwbare installatie, zelfs bij complexere gevels. Wij vinden altijd de juiste oplossing voor uw gevel, zodat u zorgeloos kunt genieten van uw knikarmscherm.

*Knikarmschermen*



Wij bieden maatwerk stalen muurstrips voor extra stevigheid, essentieel wanneer het dak van een uitbouw of de gevel niet sterk genoeg is. Vooral bij schermen met een uitval van 350 cm of 400 cm zorgen deze strips voor een veilige en stabiele montage.

Wij gebruiken standaard aluminium muurstrips met afdekplaat tot 80 cm lengte voor extra stevigheid. Deze zijn ideaal voor standaard uitbouwen en gevels in verminderde staat, zoals bij scheuren in de voegen. Ze zorgen voor een veilige en stabiele montage van uw knikarmscherm.





Wij bieden maatwerk stalen beugels voor speciale montage, ideaal voor situaties zoals langs regenpijpen op een uitbouw. Deze beugels verdelen het gewicht van het knikarmscherm gelijkmatig over de gevelstenen, waardoor het dak niet wordt belast. Dit is essentieel wanneer het dak niet sterk genoeg is om het scherm te dragen, zodat uw scherm toch veilig en stevig gemonteerd kan worden, zelfs op uitdagende locaties.



Chemische montage is een betrouwbare methode die we toepassen bij binnenmuren of betonvloeren, waarbij we opvulkokers gebruiken voor gevels en uitbouwen met houten afwerkingen. Deze kunststof kokers worden specifiek gebruikt om te voorkomen dat er een koudebrug ontstaat en om te zorgen dat het scherm de gevelbekleding niet indrukt. Door de chemische ankers diep in de muur of vloer te verankeren, bieden we extra stevigheid en duurzaamheid, zodat uw knikarmscherm veilig en stabiel blijft, ongeacht de ondergrond.



Chemische montage in een stenen muur is ideaal voor muren met poreuze stenen of verzwakte voegen, en wordt vaak toegepast bij knikarmschermen met een uitval van 350 of 400 cm. Deze methode zorgt voor een uiterst sterke verankering, doordat de chemische ankers diep in de muur worden bevestigd. Hierdoor is de montage stabiel en veilig, zelfs bij grote schermen of minder stevige gevels.





Wij bieden speciale maatwerk beugels die over de volledige hoogte van de gevel lopen, ontworpen om extra stevigheid te bieden bij enkelsteens muren. In dit geval wordt het scherm boven de dakgoot geplaatst, waardoor zowel stabiliteit als veiligheid wordt gegarandeerd, zelfs bij grotere uitvallen.



Dit knikarmscherm kan op maatwerk beugels geplaatst worden zodat het ook voor een overstek gemonteerd kan worden.

